PZ-510/M PZ-520/M
PZ-530/M PZ-540/M

MANUAL TECNICO
MICROFONOS CON SELECTOR DE ZONA

INSTALACION

- Seleccionar el modo de funcionamiento mediante JP1 en el/los módulos WZ-10 (fig.1).
- Conectar los altavoces correspondientes a cada zona (fig. 2).
- Conectar los elementos del sistema según el diagrama y procedimiento de conexionado que corresponda (fig. 3 y 4).
- Poner en marcha todos los elementos del sistema.
- Ajustar el nivel de avisos (y de música si procede).
- Verificar el funcionamiento de acuerdo con la modalidad elegida (Normal/Clásica) según lo indicado en el manual de uso.

FIG. 1

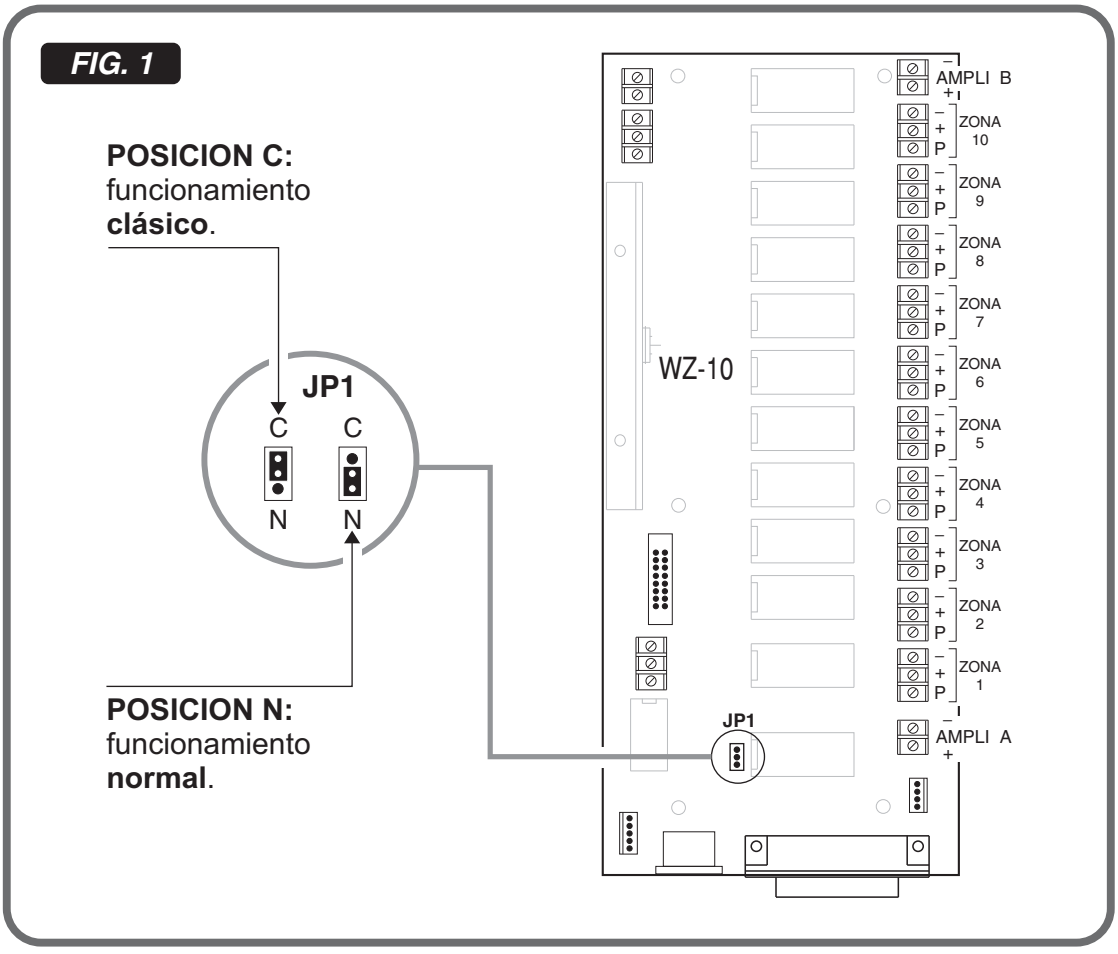

Electroacústica
UNION DESARROLLOS ELECTRONICOS s.a.
www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52
ude@udeaudio.com

Delegación Madrid C/ LUIS I, 60, portal 4-B, 3ª planta
28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97
centro@udeaudio.com

Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CONEXIONADO ALTAVOCES

FIG. 2

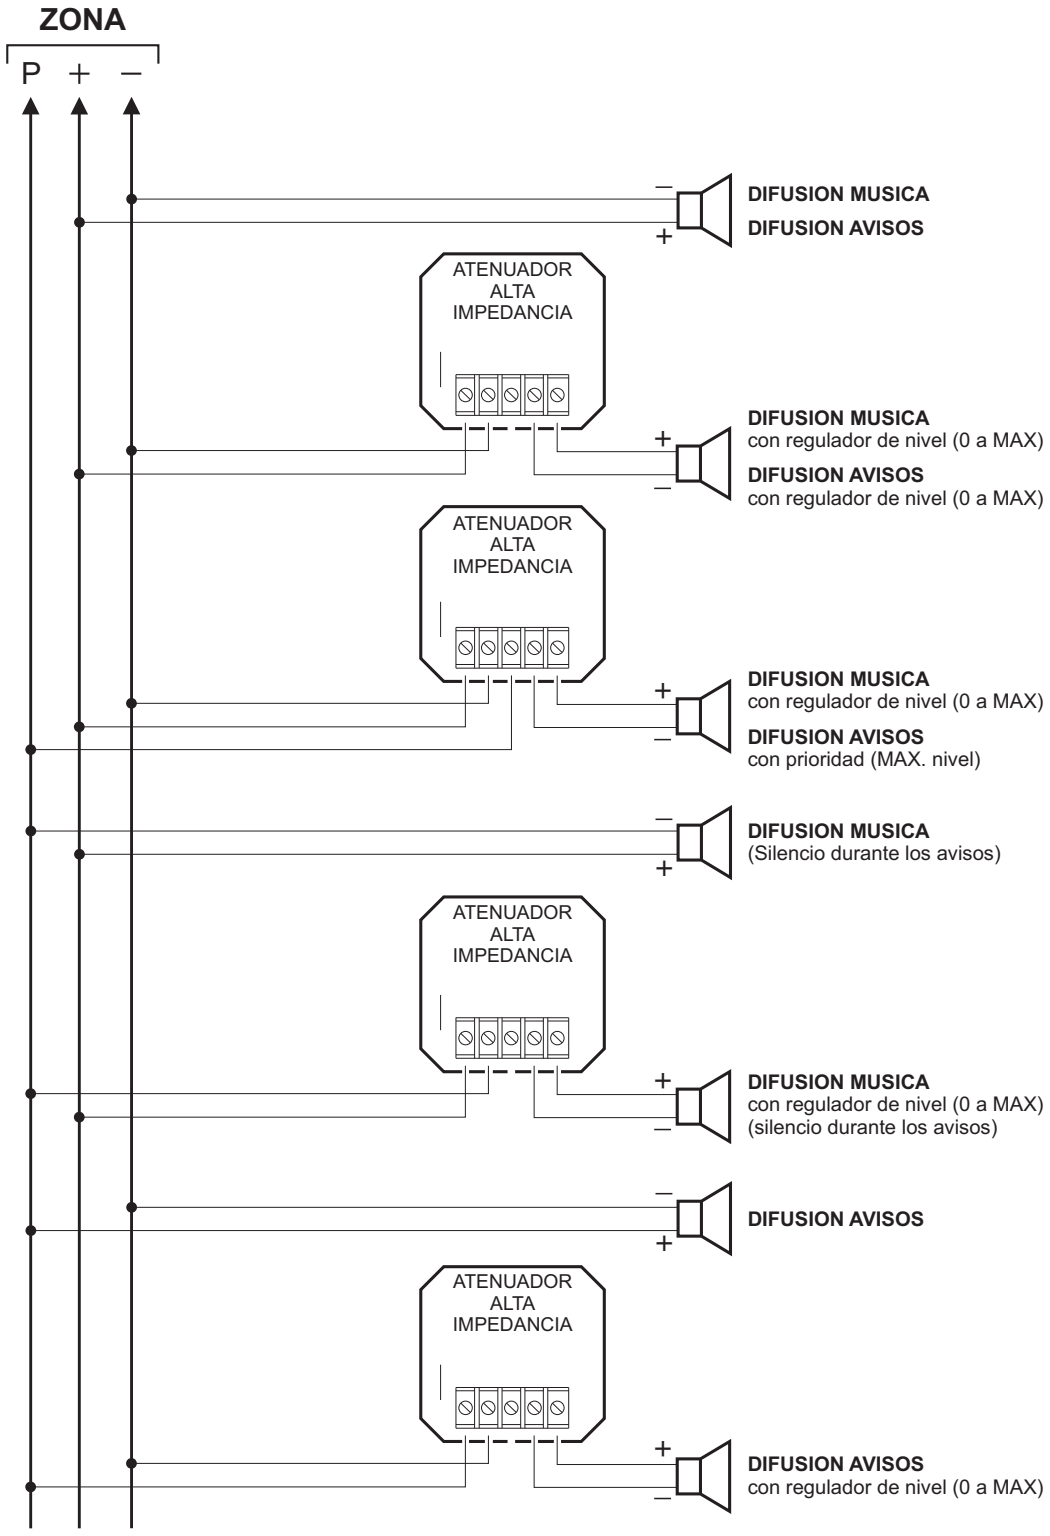

NOTA:

- El ejemplo indica un altavoz en cada modo de conexionado. En cada caso se dispondrá el numero de altavoces según modelo y potencia adecuada al uso.
- Los atenuadores de la serie AP deberán configurarse según la potencia a controlar así como con o sin prioridad a los avisos (ver documentación técnica).

DIAGRAMA CONEXIONADO Módulo WZ-10 (CON DOS AMPLIFICADORES)

FIG. 3

Cuando sea necesario conectar dos amplificadores a un mismo módulo WZ-10, de 10 zonas, proceder del siguiente modo:

1.- Agrupar las zonas en dos grupos A y B, adecuando la suma de potencias de las zonas de cada uno de ellos al amplificador correspondiente, que denominaremos amplificador del grupo A y amplificador del grupo B.

2.- Retirar los tornillos de sujeción al chasis del módulo WZ-10 y levantar el mismo, dejando a la vista las pistas de circuito impreso de la cara inferior.

3.- Seleccionar el nº correspondiente a la última zona del grupo "A". Mediante una herramienta adecuada al uso, seccionar las cuatro pistas del circuito impreso indicadas por dos flechas situadas junto a dicho número.

Ejemplo: Si cortamos las pistas a la altura del nº 4, las zonas 1, 2, 3 y 4 quedan asociadas al amplificador "A", mientras que las zonas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 quedan asociadas al amplificador "B".

4.- Reponer el módulo a su ubicación y proceder al conexionado del sistema.

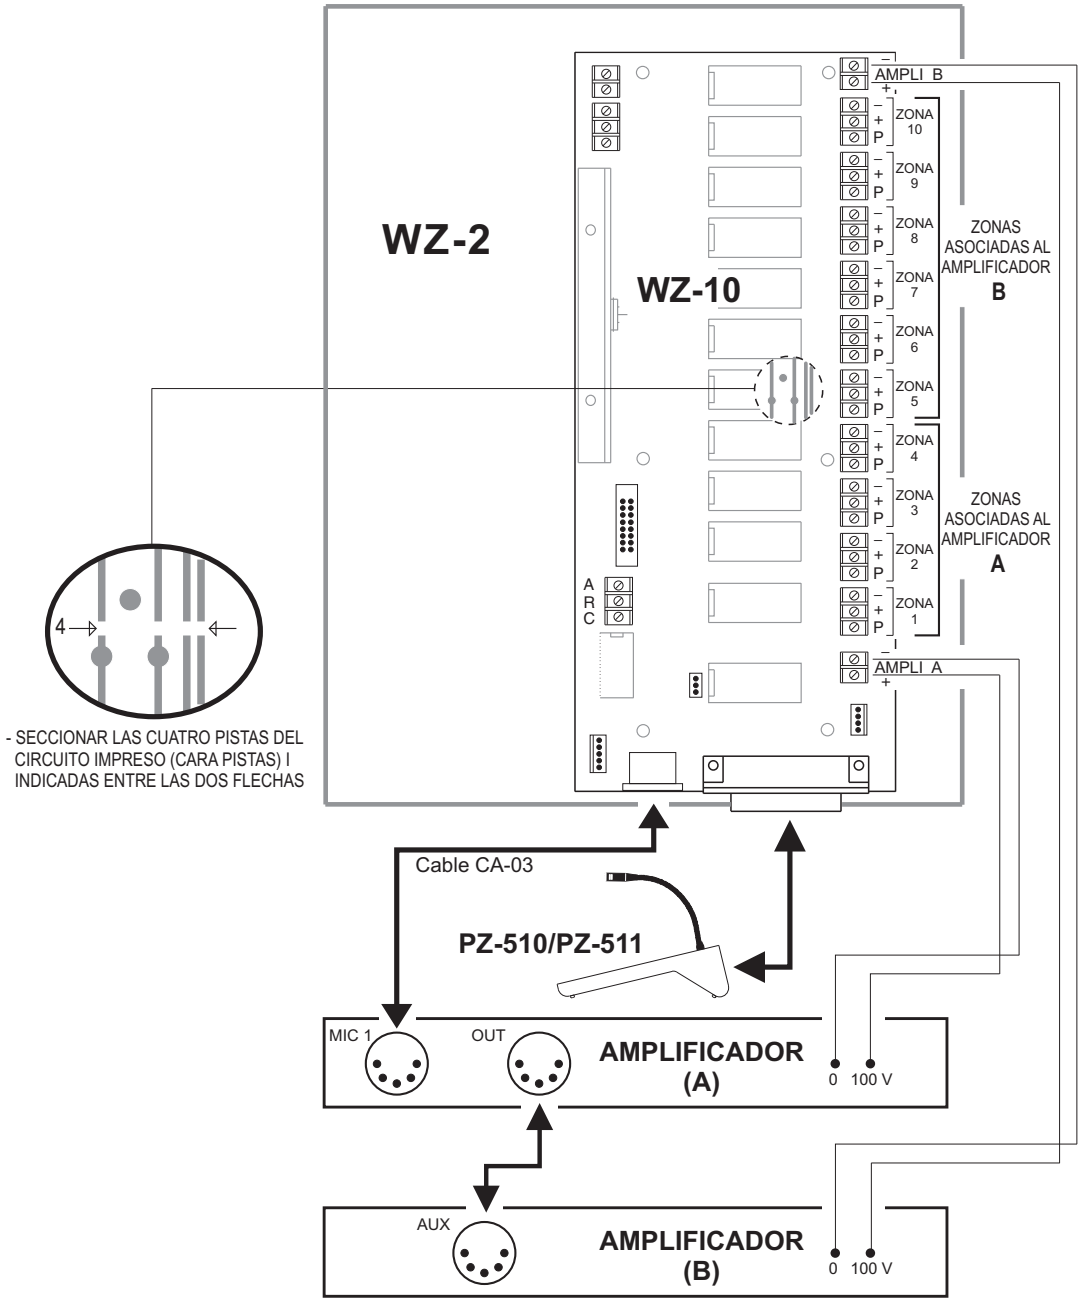

EJEMPLO DE CONEXIONADO DE UN SISTEMA PZ-5xx/M CON VARIOS AMPLIFICADORES

FIG. 4